



#### DESCRIPTION

Les garnitures de porte élégantes en forme L90°, sont testées d'après EN 1906 classe 4 et conviennent donc pour une utilisation très intensive. Les roulements à friction sans entretien assurent un fonctionnement sans jeu et l'utilisation en douceur de la bâquille. Le ressort hélicoïdal intégré soutient le ressort du noix serrure. La structure spéciale de la connexion entre la tige carrée et la bâquille empêche les vis allen de se desserrer. Les garnitures de porte ont été testées sur jusqu'à 200.000 mouvements.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Certifiées conformément à EN 1906 classe 4 (approprié pour utilisation très intensive)
- Tests effectués sur 200.000 mouvements
- Bâquille montée avec circlips avec ressort de rappel
- Pour portes battantes à gauche ou à droite
- Avec carré de 8 mm
- Pour des épaisseurs de porte de 38 – 45 mm
- Livré avec matériaux de fixation
- Fabriquées en acier inoxydable 304 mat (optionnellement en aluminium)
- Choix parmi différents sets
- Sans entretien
- En option pour portes coupe-feu




**GARNITURES POUR PORTES INTÉRIEURES  
EN FORME L90°**

DB-S300  
2024


**MODÈLES**  
S300-RKK

Garniture bâquille-bâquille, acier inoxydable

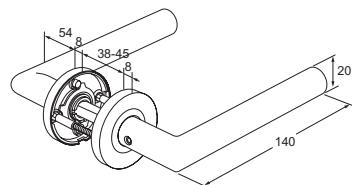


S300-RPK

Garniture bouton-bâquille, acier inoxydable

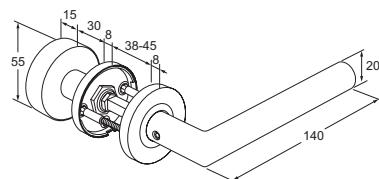

S300-RWC

Garniture bâquille-bâquille, acier inoxydable  
avec rosaces 'libre/occupé'

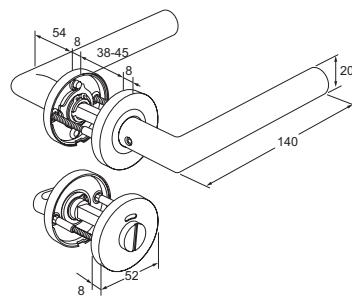

E-DSR

Set de rosaces de cylindre, acier inoxydable

