



DESCRIPTION

Les garnitures de porte élégantes en forme U déportée, ont été testées selon EN 1906 classe 4 et conviennent donc pour une utilisation lourde et très intensive. Les roulements à friction sans entretien assurent un fonctionnement sans jeu et l'utilisation en douceur de la bâquille. Le ressort hélicoïdal intégré soutient le ressort du noix de la serrure. La structure spéciale de la connexion entre la tige carrée et la bâquille empêche les vis allen de se desserrer. Les garnitures de porte ont été testées sur jusqu'à 200.000 mouvements.


CARACTÉRISTIQUES

- Certifiées selon EN 1906 classe 4 (résistant aux contraintes extrêmes)
- Tests effectués sur 200.000 mouvements
- Bâquille montée avec circlips avec ressort de rappel
- Pour portes battantes à gauche ou à droite
- Avec carré de 8 mm
- Pour des épaisseurs de porte de 38 – 45 mm
- Livré avec matériaux de fixation
- Fabriquées en acier inoxydable 304 mat (optionnellement en aluminium)
- Choix parmi différents sets
- Sans entretien
- En option pour portes coupe-feu




MODÈLES
P100-RKK

Garniture bâquille-bâquille, acier inoxydable

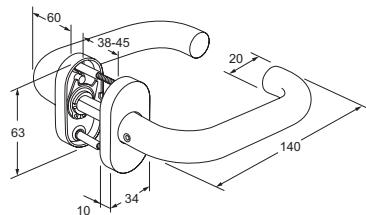

P100-RBK

Garniture bouton-bâquille, acier inoxydable

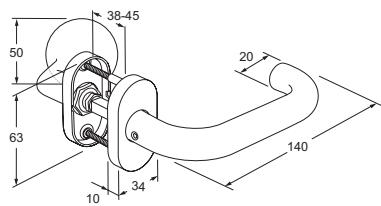

E-PPR

Set de rosaces de cylindre, acier inoxydable

